


D10x15 S3 NAVIGATOR®


HORIZONTAL GESTUURDE BOORMACHINE



MEER METERS PER DAG. Doordat de boormotor van deze boormachine 11% sneller beweegt dan haar voorganger, de D9x13 S3, biedt ze snelle cyclustijden en een geoptimaliseerde productiviteit.

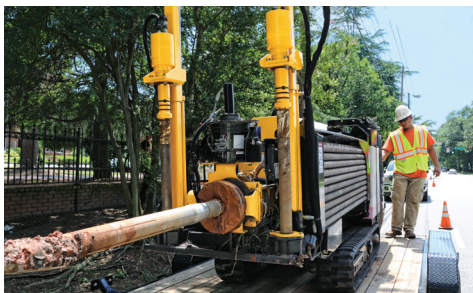

SNELLER OP DE WERKPLEK. De D10x15 S3 heeft een rijsnelheid van maximaal 5.3 km/u — waardoor het opstellen en verlaten van de boorsite vlot verloopt.

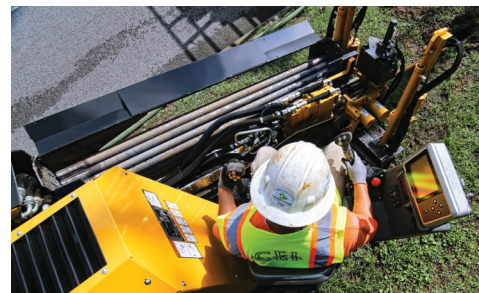

SMALLE BOUW. Door de geringe breedte van 112 cm is het gemakkelijk manoeuvreren op de boorsite en is er op de trailer nog ruimte naast de boormachine voor een mixer.



COMPACT MAAR KRACHTIG. De D10x15 S3 valt op door zijn compacte ontwerp en lage gewicht. Maar met zijn 44,5 kN duw- en trekkracht en zijn 2034 Nm koppel heeft hij wel de power voor het boren en ruimen in zware grondcondities.



GELUIDSREDUCTIE. De D10x15 S3 zorgt voor minder lawaai, waardoor er minder hinder is voor de buurt en de boorploeg makkelijker onderling kan communiceren.



ONDERHOUDSVRIENDELIJK. De smeer- en servicepunten zijn vlot bereikbaar door het openen van de duurzame, scharnierende motorkap uit één stuk.

D10x15 S3 NAVIGATOR® HORIZONTAAL GESTUURDE BOORMACHINE

GEWICHT EN AFMETINGEN

Min. transport lengte: 389 cm

Min. transport breedte: 111.8 cm

Min. transport hoogte: 167.6 cm

Gewicht: 3265.9 kg

MOTOR

Merk en model: Deutz TD2.9

Type brandstof: diesel

Max. toerental: 2300 omw/min

Max. vermogen: 60 pk (45 kW)

Uitvoering met turbocompressor EPA certificering:
Tier 4 Final (Stage IV)

PRESTATIES

Duw-/trekkracht: 44.5 kN

Max. boorsledesnelheid bij max motortoerental: 63.4 m/min

Max. spilkoppel (laag spiltoerental bij max. motortoerental):
2034 Nm

Max. spiltoerental bij max. motortoerental: 220 omw/min

Min. boorgat diameter: 6.4 cm

Max. rijsnelheid bij max. motortoerental (vooruit/achteruit): 5,3 km/h

Hoek boormast: 14°–17° (24.9%–30.6%)

TANKINHOUD

Brandstoftank: 68 liter

Hydraulisch systeem: 95 liter

BENTONIETPOMP

Max. flow: 56.8 l/min

Max. druk: 69 bar

UITRUSTING

Breakout systeem: Standaard hydraulisch

Flow indicator: Standaard

Verankeringssysteem: Standaard

Strike alert: Standaard

Remote lockout: Standaard

BOORSTANG

Type: Vermeer 1.66" Firestick® #200

Lengte: 1.8 m

Diameter: 4.3 cm

Gewicht: 11.8 kg

Buigradius: 29.1 m

Onboard capaciteit: 91.4 m

Notities:
