

BC190xl HOUTVERSNIPPERAAR



DUURZAAM ONTWERP. De toonaangevende overbemeten hoofdlagers, schijf, aandrijving en invoersysteem werden gemonteerd op een volledig van hoogwaardig staal gemaakte behuizing om de nodige productiviteit te leveren voor uw zware werklast.



VEILIGHEID VAN DE OPERATOR. Via de bovenste invoerregelstang, die boven de invoertafel is gemonteerd en vier standen omvat, kan de operator de invoerrollen tot stilstand brengen en vooruit of achteruit selecteren. De gepatenteerde invoerstopstang onderaan is strategisch aangebracht zodat de operator het toevoermecanisme tot stilstand kan brengen door met zijn been tegen de stang te slaan, hetzij doelbewust of automatisch bij een noodsituatie.




VERSNIPPEREN MET EEN DRUK OP DE KNOP. De snipperschijf start automatisch na een druk op de knop: dit zorgt voor een eenvoudige bediening en lastvrij opstarten van de motor, waardoor de betrouwbaarheid toeneemt.



UITSTEKENDE SERVICE. Er is slechts een minimaal routineonderhoud vereist. De hoofdlager-smeerpunten zijn van buitenaf bereikbaar. De volledig automatische en dynamische riemspanner vereist geen instelling door de operator, maar de riem kan heel snel zonder werktuigen vervangen worden. Doordat alle systemen vlot bereikbaar zijn, kan de machine volledig onderhouden worden zonder dat de werkruimte in het gedrang komt.



COMPROMISLOOS VERSNIPPEREN. Door de Kubota-motor van 48,1 pk (35,9 kW) te koppelen aan een schijf bestaande uit 4 messen en met een diameter van 76 cm, kan de BC190xl materiaal met een diameter tot 20 cm verwerken en tot een gemiddelde afstand van 10 tot 12 meter weggooien, en dat allemaal met een geluidsniveau van nauwelijks 120 dB(a)!

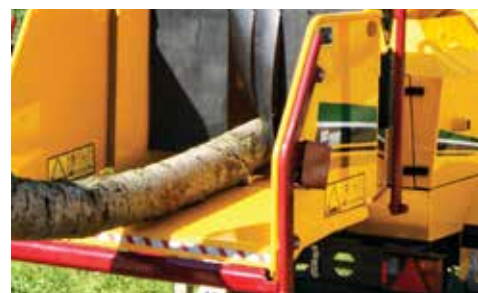

DE BESTE INVOER OP DE MARKT. Dankzij een uitzonderlijke invoeropening van 20 x 30,5 cm met enorme horizontale invoerrollen en de SmartFeed-besturing met automatische omkering biedt deze machine u de capaciteit en het vermogen die u nodig heeft om uw zware werkzaamheden uit te voeren.

BC190XL HOUTVERSNIJPERAAR

ALGEMENE GEGEVENS: GEWICHT EN AFMETINGEN

Gewicht: 1450 kg

Kogeldruk: 75 kg

Lengte (transport): 350 cm

Breedte (transport): 155 cm

Hoogte (transport): 240 cm

Breedte invoeropening: 30,5 cm

Hoogte invoeropening: 20,3 cm

MOTOR

Merk en model: Kubota V2203-M-E3B

Type brandstof: diesel

Totale paardenkracht: 48,1 pk (35,9 kW)

Max. koppel: 145 Nm

Aantal cilinders: 4

Koelproces: vloeistof

Geluidsvermogen: 120 dB(A)

VLOEISTOFCAPACITEITEN

Brandstoftank: 56 l

Hydraulische vloeistoftank: 22,7 l

UITWERPSYSTEEM

Uitwerphoogte: 246 cm

SCHIJF

Gewicht: 120 kg

Breedte: 305 mm

Diameter: 760 mm

Snelheid: 1480 omw/min

Messen: vier, A8-staal

Veiligheidsvergrendeling: 4

INVOERSYSTEEM

Aantal invoerrollen: 2

Diameter bovenste invoerrol: 40 cm

Diameter onderste invoerrol: 26 cm

Oriëntatie: horizontaal

Klemkracht: 290 kg

Afstand van schijf: 32 cm

INVOERTAFEL

Breedte: 109,2 cm

Afstand van middelste invoerrol naar einde tafel: 167,6 cm

Afstand van tafel naar grond: 71,1 cm

CHASSIS

Verlichting: gloeilamp

As/opanging: Alko Plus 1500 kg

Banden: 175R14C8PR

Oplooprem: mechanisch

OPTIES

Speciale verf

Uitgebreide garantie

Vermeer Confidence Plus® programma voor activabehoud

NOTITIES:

Vermeer Corporation behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder enige kennisgeving wijzigingen aan de techniek, het ontwerp en de specificaties aan te brengen, aanpassingen te doen of de productie stop te zetten. De weergegeven uitrusting is alleen bedoeld ter informatie en kan optionele toebehoren of componenten omvatten. Neem contact op met uw plaatselijke Vermeer-dealer voor meer informatie over een specifieke machine. Vermeer, het Vermeer-logo, Equipped to Do More en Vermeer Confidence Plus zijn handelsmerken van Vermeer Manufacturing Company in de Verenigde Staten en/of andere landen. Kubota is een handelsmerk van Kubota, Ltd. © 2016 Vermeer Corporation.
Alle rechten voorbehouden.