


MR1000 MIXER - RECYCLER



BESPAAR TIJD. Door de eenvoudige bediening met pneumatische kleppen en pneumatische zeefdek klemstelsysteem. De automatische regeling van de pitpomp en de water toevoer maakt het u gemakkelijk.

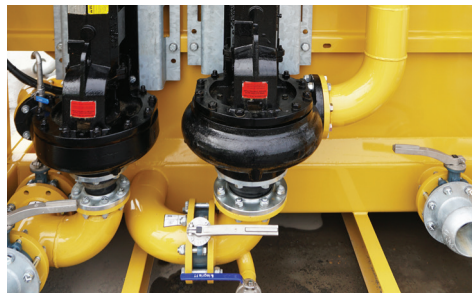

DUURZAAM. Door het gebruik van topkwaliteit, slijtvaste componenten, zoals de Mission Magnum Magnachrome circulatiepomp, is de MR1000 duurzaam en betrouwbaar.



EFFICIËNTE FILTERING. De combinatie van een groot zeef oppervlak en twaalf long-body hydro cyclonen zorgt voor een indrukwekkende filter capaciteit.



MIX PRESTATIES. Het mix systeem is uitgerust met een krachtige vacuümslang voor direct gebruik van big-bags via de venturi. Het mixen in de tank wordt voorzien door een 22 kW pomp samen met een 2,2 kW krachtig roersysteem.



COMPACT. De volledige setup, inclusief de shaker module, die in de tank kan worden vervoerd, past binnen de maten van een 20 ft container.



HAAK-ARM. De MR1000 kan worden geleverd met een in hoogte instelbaar haak-arm systeem met hoge of lage rollen, afhankelijk van uw wensen.

MR1000 MIXER - RECYCLER

TRANSPORT AFMETINGEN

Massa (transport, leeg): 11.700 kg

Shaker module: 2.900 kg

Lengte (incl haak-armsysteem): 6.5 m

Breedte: 2.5 m

Hoogte: 2.7 m

OPERATIONELE AFMETINGEN

Lengte: 6.8 m

Breedte: 4.0 m

Hoogte: 4.9 m

VLOEISTOF CAPACITEIT

Totaal tank volume: 23 m³

Mix volume: 18 m³

FILTREERSYSTEEM

Verwerkings capaciteit: 1.000 L/min

Vaste stoffen scheiding: tot 30 ton/uur

Shaker: 1 dubbeldeks lineaire shaker

Grof zeefdek: 2,16 m², polyurethaan zeef

Primair zeefdek: 2,2 m², draadgaas zeef

Filter: 12 long-body 4 Inch Krebs hydrocyclonen

POMPEN

Circulatie pomp: 37 kW Mission Magnachrome, mechanical seal

Mix/Transfer pomp: 22 kW Mission Magnum, mechanical seal

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Krachtstroom: 400 A Powerlock

Aanbevolen aggregaat: 150 kVA, 400 V, 50 Hz

KENMERKEN

Aardklem: Standaard

Overspanningsbeveiliging: Standaard

Motor beveiliging: Standaard

4 en 6 Inch Perrot koppelingen: Standaard

Pneumatische zeefdek helling regeling: Standaard

Vacuüm mix systeem: Standaard

230 v en 380 v externe verdeelkast: Standaard

RVS elektrakast: Standaard

LED werklamp: Optioneel

Dompelpomp 5,5 kW: optioneel


Kabel- en slangenpakket: Optioneel

Transfer klep radiobediening: Optioneel

Verstelbaar haak-arm systeem: Optioneel

Aansluiting voor pit pomp: Standaard

Geïntegreerde zeefkorven: Standaard

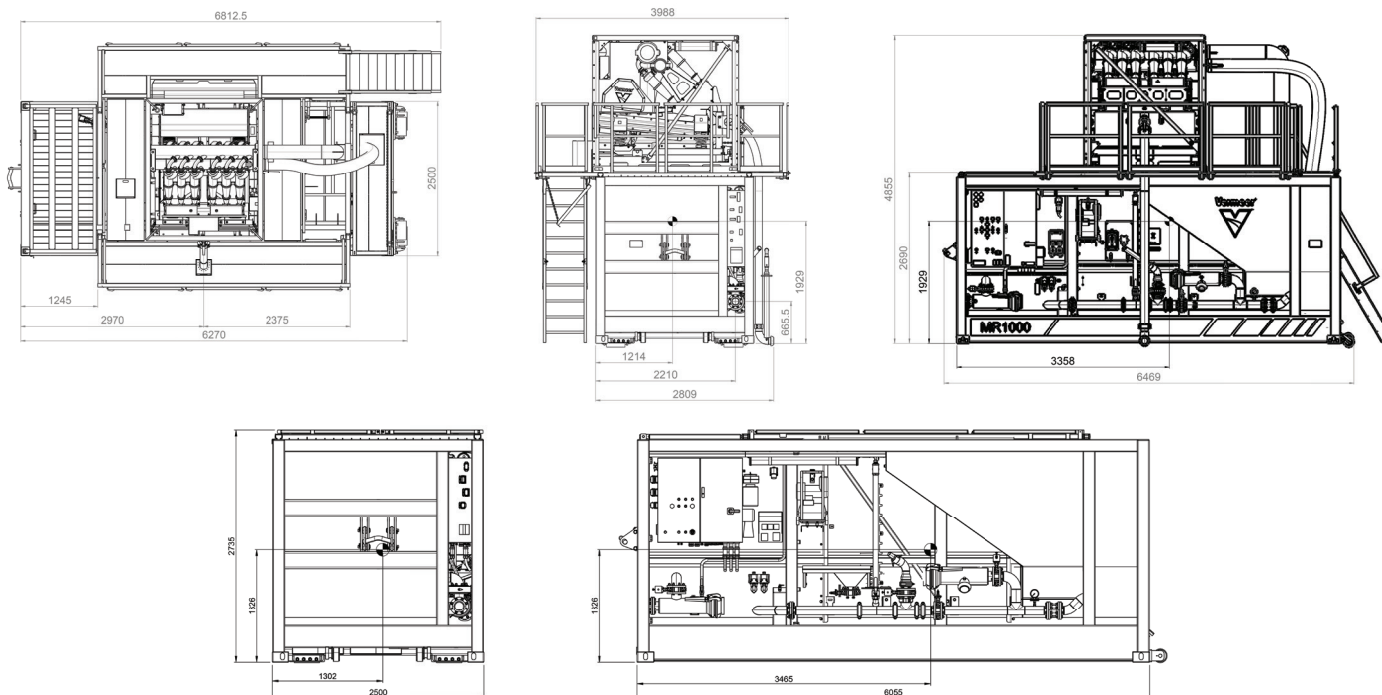

Vermeer Manufacturing International Goes reserves the right to make changes in engineering, design and specifications; add improvements; or discontinue manufacturing at any time without notice or obligation. Equipment and depictions shown are for illustrative purposes only and may display optional accessories or components specific to their global region. Please contact your local Vermeer dealer for more information on machine specifications. Vermeer, the Vermeer logo and Equipped to Do More are trademarks of Vermeer Manufacturing Company in the U.S. and/or other countries. © 2022 Vermeer Manufacturing International Goes. All Rights Reserved.